



SOLBERG

FST серия 1½" - 8" фильтров (Гибкие и многофункциональные фильтры для PD воздуходувок, до 3060 м3/час)

- ♦ Снижение износа - продление срока службы воздуходувок

Применение

Воздуходувки с боковым каналом

Винтовые компрессоры

PD воздуходувки

Производство вакуумных упаковок

Вакуумные системы

Очистка сточных вод

Сельскохозяйственная и горная промышленность

Модернизация FST

Экстремальные условия эксплуатации: SpinMeister предварительной очистки

Защита от высоких температур

Многоступенчатая фильтрация



Особенности


- ♦ Различные картриджи доступны
- ♦ Специальные соединения
- ♦ Индикатор падения давления
- ♦ Эпоксидное покрытие корпуса
- ♦ Корпус из нержавеющей стали доступен

FST серия 1½" - 8" фильтров

(Гибкие и многофункциональные фильтры для PD воздуходувок, до 3060 м3/час)

Характеристики

- ♦ 99% эффективность очистки: полиэстер = 5 микрон, бумага = 2 микрона
- ♦ Диапазон рабочих температур: мин -15 ° F (-26 ° C) макс 220 ° F (104 ° C)
- ♦ Из углеродистой стали с эмалевым покрытием
- ♦ Газонепроницаемый
- ♦ Разработаны для использования в системах давления и вакуума

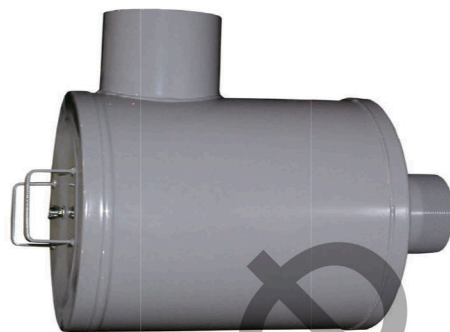


Опции при выборе дизайна

- ♦ Индикатор перепада давления
- ♦ Боковой доступ к фильтрам (IVPL)
- ♦ Изготавливаются из **нержавеющей стали**
- ♦ Доступны с эпоксидным покрытием


Комплексное РЕШЕНИЕ

Использование **ВВФ Серии**.
Компактный дизайн, простота монтажа и экономия затрат.



DESIGN OPTIONS - Add Either Prior to Shipment or After Installed

SpinMeister™ Precleaners, SM Series-Extreme Duty



SpinMeister™ Air Flow

- ♦ Добавление SpinMeister предварительной очистки на входную сторону может увеличить продолжительность жизни фильтра.

SpinMeister удаляет 85% крупных частиц из потока воздуха, идущего к фильтрующему элементу.

Slip Fit Filter Elements, AKG Series-Extreme Duty



AKG серия

- ♦ Решение экстремальных условий, без резкого падения давления.

Размеры

ЧЕРТЕЖ

Полиэстер	Бумага	Tube Вход	BSPT Выход	Размеры - mm					Проп. способность м³/ч	
				A	B	C	D	E	Nominal Rating	Element Rating
FST-31P-151	FST-30P-151	2"	1-1/2"	212	76	207	143	152	145	332
FST-31P-201	FST-30P-201	2"	2"	212	76	207	143	152	230	332
FST-231P-251	FST-230P-251	3"	2 1/2"	377	76	207	133	305	332	510
FST-235P-301	FST-234P-301	4"	3"	363	76	254	159	279	510	969
FST-245P-401	FST-244P-401	4"	4"	389	102	403	241	279	884	1496
FST-275P-501	FST-274P-501	4"	5"	389	102	403	241	279	1360	1870
FST-375P-DN150	FST-374P-DN150	6"	Flange	516	127	403	279	381	1870	2550
FST-377P-DN200	FST-376P-DN200	6"	Flange	549	152	508	330	381	3060	3103

PN10	РАЗМЕРЫ - mm			No. отверстия	Толщина mm
	O.D.	B.C.	B.H.		
DN150	285	240	22	8	10
DN200	340	295	22	8	10

