



Накручивающиеся сепараторы, LG серия (Накручивающиеся воздушно-масляные сепараторы)

SOLBERG

Характеристики

Максимальное рабочее давление 20 бар.

Картридж выдерживает перепады давления до 5 бар

Простота обслуживания

Срок службы элемента до нескольких тысяч часов при нормальных условиях окружающей среды

Оцинкованный стальной корпус

Рабочая температура: мин. -40° F (-40° C) макс. 248° F (120° C)

Применение

Поршневые компрессоры

Винтовые компрессоры


Особенности

Специальные соединения

КОНФИГУРАЦИЯ

ЧЕРТЕЖ

СХЕМА

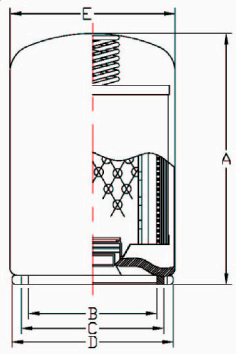

Модель No.	Выход	Размеры					Пропуск. способность
		A	B	C	D	E	
LGM2212	M22	5	2 1/2	2 7/8	3	3	35
LGM2460	M24	6 7/8	2 1/2	2 7/8	3 3/4	3 3/4	63
LGM2470	M24	8 3/8	2 1/2	2 7/8	3 3/4	3 3/4	70
LGM3290	M32	10 3/8	3 5/8	4	4 1/4	4 1/4	140
LGM39300	M39	6 7/8	4	4 3/8	5 7/16	5 7/16	105
LGM39400	M39	12	4	4 3/8	5 7/16	5 7/16	195

8 (800) 100-78-28
(бесплатный звонок по России)
www.solbergmfg.ru
Солберг.РФ