


# Компактные фильтры-глушители FS серия 1/2" - DN150 BSPT, фланец



Фильтры-глушители

## Характеристики

- 99% эффективность очистки: полиэстер = 5 микрон, бумага = 2 микрона
- Бесшовный корпус
- Трубчатая конструкция глушителей
- Прочная конструкция из углеродистой стали с порошковым покрытием
- Сменные картриджи
- Диапазон рабочих температур: мин -15 ° F (-26 ° C) макс 220 ° F (104 ° C)
- Графики падения давления по запросу

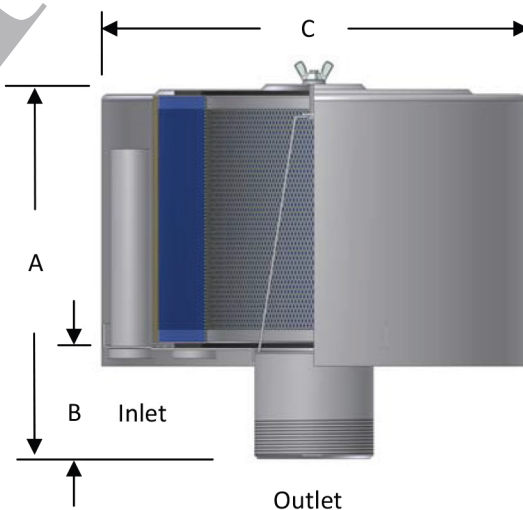

## Особенности

- Доступны разные картриджи
- Доступны из нержавеющей стали
- FPT вход/NPT выход комбинации доступны
- Горячая оцинковка корпуса
- Доступны специальные картриджи