




Респираторы влаги

Тонкая фильтрация в мощных нагруженных гидравлических системах


Маленькие компактные респираторы: "FS" Серия: 1/4" - 1" MPT

- ♦ Прочная конструкция из углеродистой стали
- ♦ Простое резьбовое соединения облегчает сервис
- ♦ Быстрая замена элемента благодаря резьбовому соединению
- ♦ Различные размеры соединений
- ♦ Прочный фильтр-элемент из полиэстера обеспечивает большую фильтрующую поверхность и максимальную эффективность

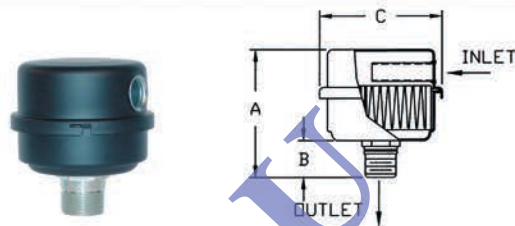

Компактные респираторы: "F" Series: 2" MPT - 12" FLG

- ♦ Низкий перепад давления благодаря основанию, изготовленному из стали с большой толщиной
- ♦ Низкая скорость входящего потока воздуха
- ♦ Полиуретановый форфильтр повышает захват-ую спос-ть на 40 - 50%
- ♦ Максимально эффективная фильтрующая поверхность для оптимального срока службы элемента
- ♦ Все модели "F" Серии доступны в корпусе из нержавеющей стали

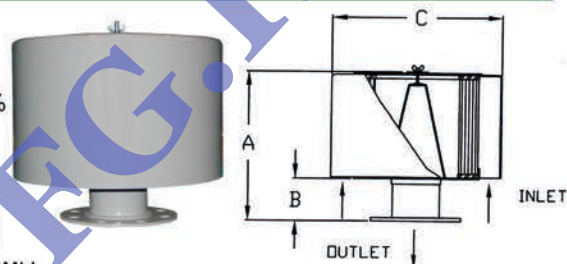

Применение

- ♦ Изготовление пластмасс
- ♦ Гидроприводные агрегаты
- ♦ Маслосборники
- ♦ Полиграфическая промышленность
- ♦ Промышленные гидросистемы
- ♦ Нефтехимическая промышленность

I = Промышленные условия

S = Тяжелые условия

	"FS" Серия Модель	Размер соед-ия	Соединение	Размеры - мм			Максимальный расход			Вес КГ
				A	B	C	Поршневой компрессор	Нагнетатель	Элемент	
I	FS-05-025	1/4"	BSPT	70	16	64	120	120	235	0.11
I	FS-05-038	3/8"	BSPT	70	16	64	175	235	235	0.11
S	FS-05-050	1/2"	BSPT	76	22	64	175	235	235	0.11
I	FS-07-038	3/8"	BSPT	90	16	83	235	235	350	0.23
I	FS-07-050	1/2"	BSPT	97	22	83	295	350	350	0.23
S	FS-07-075	3/4"	BSPT	106	32	83	350	350	350	0.23
I	FS-11-050	1/2"	BSPT	105	22	105	350	350	1020	0.45
I	FS-11-075	3/4"	BSPT	114	32	105	585	730	1020	0.45
I	FS-11-100	1"	BSPT	114	32	105	730	1020	1020	0.45
"F" Серия										
I	F-31P-201	2"	BSPT	184	57	197	2470	3925	5665	2
S	F-231P-201	2"	BSPT	311	57	254	3925	3925	8710	5
I	F-31P-251	2-1/2"	BSPT	191	64	197	2905	5665	5665	2
I	F-231P-301	3"	BSPT	330	76	254	8710	8710	8710	6
I	F-35P-401	4"	BSPT	229	102	254	5805	6680	7985	5
S	F-235P-401	4"	BSPT	356	102	254	8710	15095	16545	7
S	F-235P-DN100	DN100	Flange	356	102	254	8710	15095	16545	9
S	F-275P-DN125	DN125	Flange	356	102	406	18870	23220	31930	14
I	F-275P-DN150	DN150	Flange	381	127	406	18870	31930	31930	15
I	F-377P-DN200	DN200	Flange	584	152	572	41800	52245	52975	31
I	F-385P-DN250	DN250	Flange	584	152	724	52245	95785	95785	59
S	F-485P-DN300	DN300	Flange	787	152	724	75465	136420	136565	70

Специальные фильтры